


Корзинчатый фильтр

DN	DN32–DN2400 mm
PN	PN10 / PN16
Материал	Корпус: чугун(GGG40)/ус(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205) Сетка: чугун(GGG40)/ус(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205)
Температура среды	-80°C ~ +120°C
Тип присоединения	Фланец по ГОСТ 33259-2015
Класс герметичности	Класс А (GOST R 54808)
Привод	Ручной/редуктор/электропровод
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая), воздух, среды, нейтральные к материалам деталей

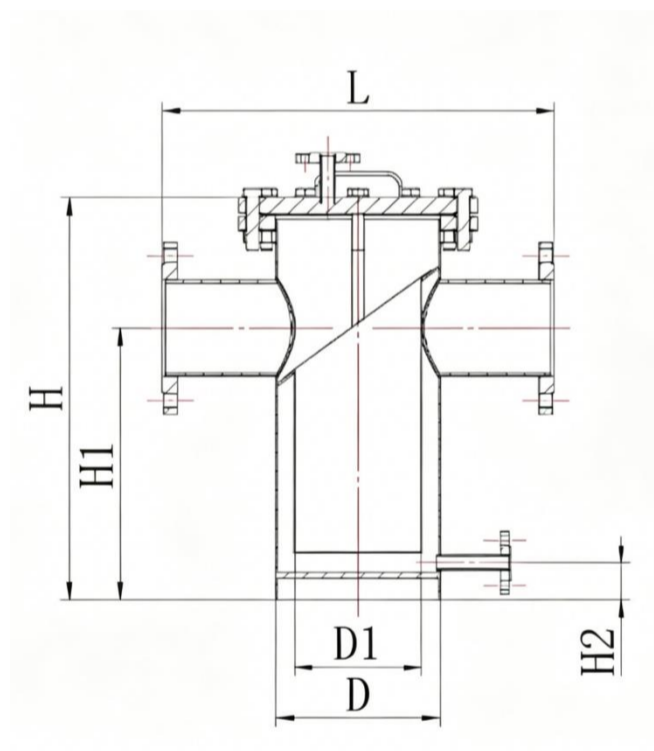

Ду, mm	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	D (mm)
25	220	260	160	Φ130
32	230	270	160	Φ130
40	280	300	170	Φ150
50	280	300	170	Φ150
65	300	360	210	Φ150
80	350	400	250	Φ200
100	400	470	300	Φ200