


Y-фильтр

DN	DN32–DN2400 mm
PN	PN10 / PN16
Материал	Корпус: чугун(GGG40)/ус(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205) Сетка: чугун(GGG40)/ус(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205)
Температура среды	-80°C ~ +120°C
Тип присоединения	Фланец по ГОСТ 33259-2015
Класс герметичности	Класс А (GOST R 54808)
Привод	Ручной/редуктор/электропровод
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая), воздух, среды, нейтральные к материалам деталей

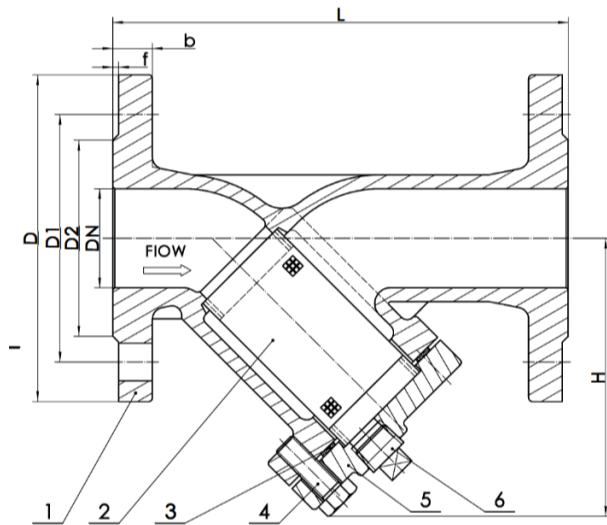

Ду, mm	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Z-Ød (mm)	b-f	H (mm)
50	230	165	125	99	4×Ø19	20-3	140
65	290	185	145	118	4×Ø19	20-3	160
80	310	200	160	132	8×Ø19	22-3	184
100	350	220	180	156	8×Ø19	24-3	221.3
125	400	250	210	184	8×Ø19	26-3	257
150	480	285	240	211	8×Ø23	26-3	289
200	600	340	295	266	12×Ø23	30-3	363
250	730	405	355	319	12×Ø28	32-3	433.13
300	850	460	410	370	12×Ø28	32-3	542