


## Y-фильтр

<b>DN</b>	DN32–DN2400 mm
<b>PN</b>	PN10 / PN16
<b>Материал</b>	Корпус: чугун(GGG40)/ус(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205) Сетка: чугун(GGG40)/ус(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205)
<b>Температура среды</b>	-80°C ~ +120°C
<b>Тип присоединения</b>	Фланец по ГОСТ 33259-2015
<b>Класс герметичности</b>	Класс А (GOST R 54808)
<b>Привод</b>	Ручной/редуктор/электропровод
<b>Рабочая среда</b>	Вода (питьевая, техническая), воздух, среды, нейтральные к материалам деталей

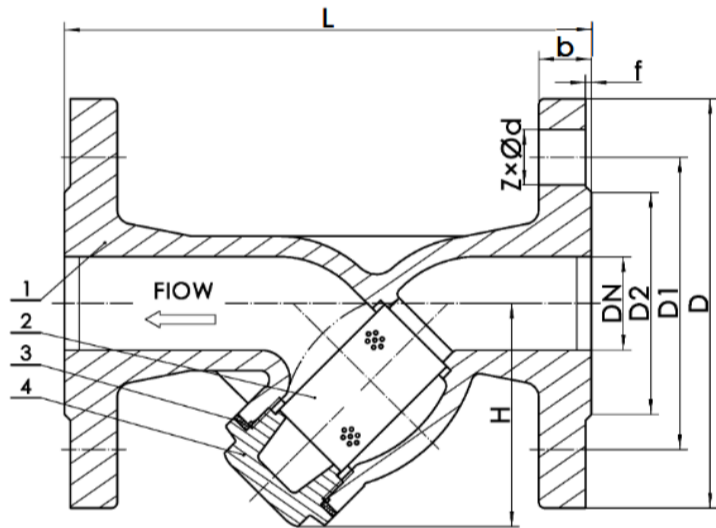

Ду, mm	L (mm)	D (mm)	D1(mm)	D2 (mm)	Z-Ød (mm)	b-f	H
15	130	95	65	46	4xØ14	14-2	66
20	150	105	75	56	4xØ14	16-2	66
25	160	115	85	65	4xØ14	16-2	75
32	180	140	100	76	4xØ19	18-2	76
40	200	150	110	84	4xØ19	18-2	91