


Y-фильтр

DN	DN32–DN2400 mm
PN	PN10 / PN16
Материал	Корпус: чугун(GGG40)/yc(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205) Сетка: чугун(GGG40)/yc(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205)
Тепература среды	-80°C ~ +120°C
Тип присоединения	Фланец по ГОСТ 33259-2015
Класс герметичности	Класс А (GOST R 54808)
Привод	Ручной/редуктор/элетропровод
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая), воздух, среды, нейтральные к материалам деталей

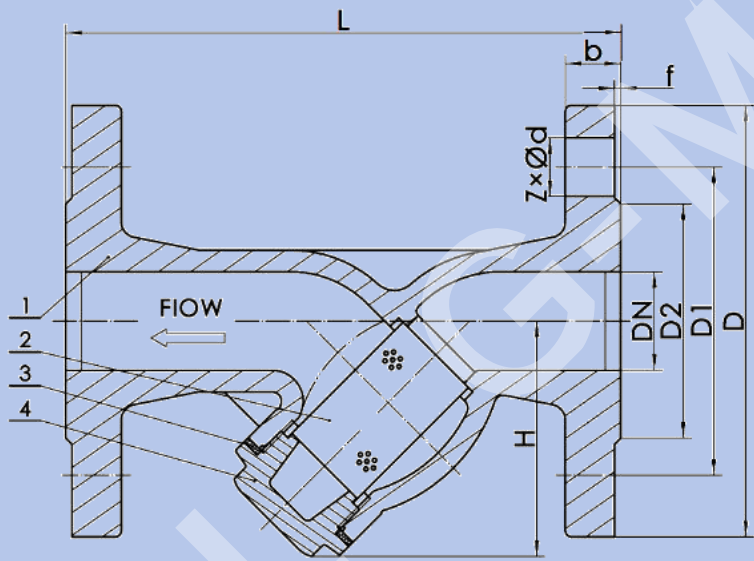

Ду, mm	L (mm)	D (mm)	D1(mm)	D2 (mm)	Z-Ød (mm)	b-f	H
15	130	95	65	46	4×Ø14	14-2	66
20	150	105	75	56	4×Ø14	16-2	66
25	160	115	85	65	4×Ø14	16-2	75
32	180	140	100	76	4×Ø19	18-2	76
40	200	150	110	84	4×Ø19	18-2	91