


Затвор дисковый поворотный двухфланцевый

DN	DN32–DN2400 mm
PN	PN10 / PN16
Материал	Корпус: чугун(GGG40)/yc(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205) Диск: чугун(GGG40)/yc(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205) Шпинделя: чугун(GGG40)/yc(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205) Седло: PTFE/EPDM/NBR
Тепература среды	-80°C ~ +120°C
Тип присоединения	Фланец по ГОСТ 33259-2015
Класс герметичности	Класс А (GOST R 54808)
Привод	Ручной/редуктор/электропровод
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая), воздух, среды, нейтральные к материалам деталей

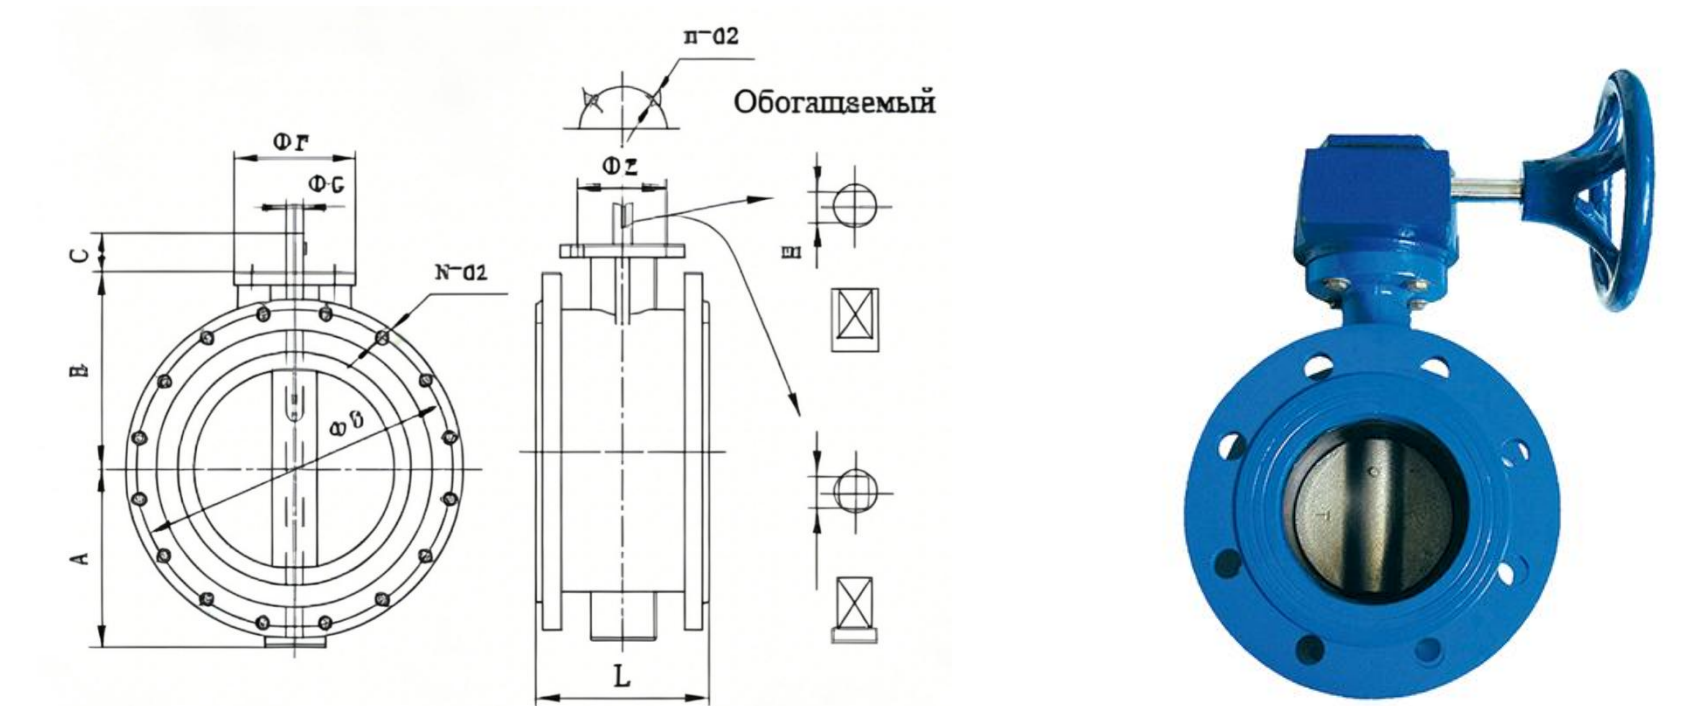

Ду (mm)	A	B	C	L	ФD (PN10)	ФD (PN16)	ФE	ФF	ФG	n-d1 (PN10)	n-d1 (PN16)	n-d2
50	65	120	32	108	125	125	70	90	12.7	4-18	4-18	4-9.5
65	70	126	32	112	145	145	70	90	12.7	4-18	4-18	4-9.5
80	80	133	32	114	160	160	70	90	12.7	4-18	4-18	4-9.5
100	100	148	32	127	180	180	70	90	15.9	8-18	8-18	4-9.5
125	110	160	32	140	210	210	70	90	19	8-18	8-18	4-9.5
150	135	180	32	140	240	240	70	90	19	8-22	8-22	4-9.5
200	160	205	45	152	295	295	102	125	22.2	8-22	12-22	4-11.5
250	196	246	45	165	350	355	102	125	28.6	12-22	12-26	4-11.5
300	220	270	45	178	400	410	102	125	31.7	12-22	12-26	4-11.5
350	256	316	45	190	460	470	102	125	31.7	16-22	16-26	4-11.5
400	308	365	51	216	515	525	165	210	33.34	16-26	16-30	4-22.2
450	335	390	51	222	565	585	165	210	38	20-26	20-30	4-22.2
500	360	415	64	229	620	650	165	210	41.15	20-26	20-33	4-22.2
600	426	510	70	267	725	770	165	210	50.56	20-30	20-36	4-22.2