


Затвор дисковый поворотный фланцевый

|                     |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DN                  | DN32–DN2400 mm                                                                                                                                                                                           |
| PN                  | PN10 / PN16                                                                                                                                                                                              |
| Материал            | Корпус: чугун(GGG40)/yc(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205)<br><br>Диск: чугун(GGG40)/yc(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205)<br><br>Шпинделя: чугун(GGG40)/yc(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205)<br><br>Седло: PTFE/EPDM/NBR |
| Тепература среды    | -80°C ~ +120°C                                                                                                                                                                                           |
| Тип присоединения   | Фланец по ГОСТ 33259-2015                                                                                                                                                                                |
| Класс герметичности | Класс А (GOST R 54808)                                                                                                                                                                                   |
| Привод              | Ручной/редуктор/электропровод                                                                                                                                                                            |
| Рабочая среда       | Вода (питьевая, техническая), воздух, среды, нейтральные к материалам деталей                                                                                                                            |
| Область применения  | Водоснабжение, водоотведение, системы отопления                                                                                                                                                          |

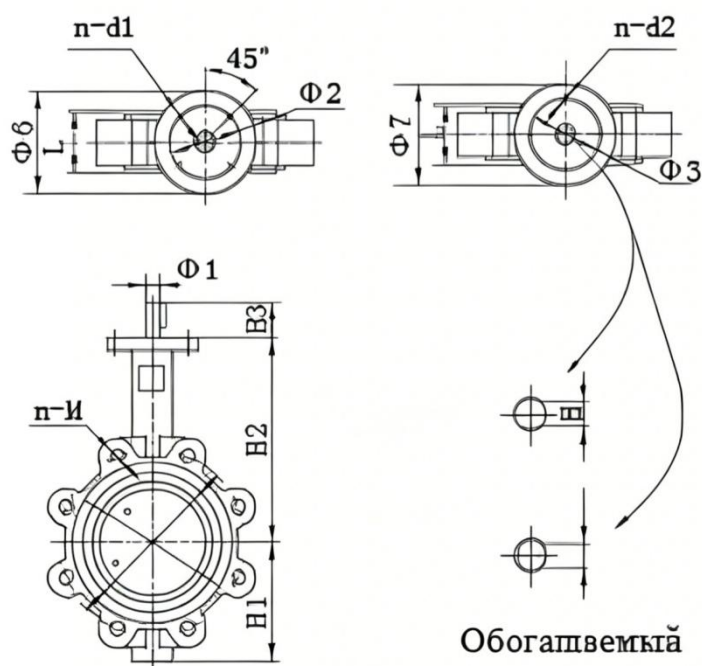

| Ду(mm) | H1  | H2  | H3 | L   | Φ1    | Φ2  | Φ3     | Φ4(PN10) | Φ4(PN16) | Φ5  | Φ6  | Φ7  | N | d(PN10) | d(PN16) | n-d1   | n-d2   |
|--------|-----|-----|----|-----|-------|-----|--------|----------|----------|-----|-----|-----|---|---------|---------|--------|--------|
| 40     | 60  | 130 | 32 | 36  | 12.70 | 50  | 57.15  | 110      | 110      | 82  | 70  | 80  | 4 | 18      | 18      | 4-7    | 4-6.8  |
| 50     | 76  | 162 | 32 | 45  | 12.70 | 50  | 57.15  | 125      | 125      | 88  | 70  | 80  | 4 | 18      | 18      | 4-7    | 4-6.8  |
| 65     | 89  | 175 | 32 | 48  | 12.70 | 50  | 57.15  | 145      | 145      | 108 | 70  | 80  | 4 | 18      | 18      | 4-7    | 4-6.8  |
| 80     | 95  | 181 | 32 | 49  | 12.70 | 50  | 57.15  | 160      | 160      | 118 | 70  | 80  | 4 | 18      | 18      | 4-7    | 4-6.8  |
| 100    | 114 | 200 | 32 | 55  | 15.90 | 70  | 69.85  | 180      | 180      | 156 | 90  | 90  | 4 | 18      | 18      | 4-9.5  | 4-10.3 |
| 125    | 127 | 213 | 32 | 58  | 19.00 | 70  | 69.85  | 210      | 210      | 181 | 90  | 90  | 4 | 18      | 18      | 4-9.5  | 4-10.3 |
| 150    | 140 | 225 | 32 | 59  | 19.00 | 70  | 69.85  | 240      | 240      | 210 | 90  | 90  | 4 | 22      | 22      | 4-9.5  | 4-10.3 |
| 200    | 177 | 260 | 45 | 64  | 22.20 | 102 | 88.90  | 295      | 295      | 260 | 125 | 120 | 4 | 22      | 22      | 4-11.5 | 4-14.3 |
| 250    | 203 | 292 | 45 | 70  | 28.60 | 102 | 88.90  | 350      | 355      | 321 | 125 | 120 | 4 | 22      | 26      | 4-11.5 | 4-14.3 |
| 300    | 242 | 337 | 45 | 80  | 31.70 | 102 | 107.95 | 400      | 410      | 384 | 140 | 140 | 4 | 22      | 26      | 4-11.5 | 4-14.3 |
| 350    | 267 | 368 | 45 | 80  | 31.70 | 102 | 107.95 | 460      | 470      | 400 | 140 | 140 | 4 | 22      | 26      | 4-11.5 | 4-14.3 |
| 400    | 298 | 400 | 51 | 90  | 33.34 | 165 | 158.75 | 515      | 525      | 465 | 210 | 197 | 4 | 26      | 30      | 4-22.2 | 4-20.6 |
| 450    | 318 | 422 | 51 | 109 | 38.00 | 165 | 158.75 | 565      | 585      | 514 | 210 | 197 | 4 | 26      | 30      | 4-22.2 | 4-20.6 |
| 500    | 349 | 479 | 64 | 135 | 41.15 | 165 | 158.75 | 620      | 650      | 559 | 210 | 197 | 4 | 26      | 33      | 4-22.2 | 4-20.6 |
| 600    | 410 | 562 | 70 | 156 | 50.65 | 165 | 215.90 | 725      | 770      | 686 | 210 | 286 | 4 | 30      | 36      | 4-22.2 | 4-22   |