


Поворотный обратный клапан 19с76нж

DN	DN32–DN800 mm
PN	PN10 / PN16
Материал	Корпус: чугун(GGG40)/yc(WCB/ LCB)/ нж(CF8/CF8 M/SS2205) Диск: чугун(GGG40)/yc(WCB/ LCB)/ нж(CF8/CF8 M/SS2205) Седло: чугун(GGG40)/yc(WCB/ LCB)/ нж(CF8/CF8 M/SS2205)
Тепература среды	-80°C ~ +120°C
Тип присоединения	Фланец по ГОСТ 33259-2015
Класс герметичности	Класс А (GOST R 54808)
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая), воздух, среды, нейтральные к материалам деталей

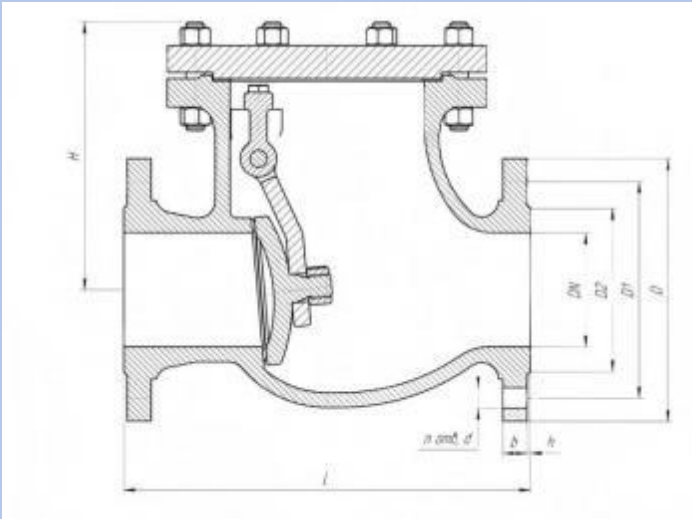

Ду, mm	D (mm)	D1 (mm)	D2(mm)	H(mm)	h	b
50	160	125	102	140	80	14
80	195	160	138	168	97	17
100	215	180	162	172	108	17
150	280	240	218	235	140	21
200	335	295	278	270	170	23
250	405	355	320	310	200	27
300	460	410	378	347	233	30