


Одностворчатый обратный клапан

DN	DN32–DN800 mm
PN	PN10 / PN16
Материал	Корпус: чугун(GGG40)/yc(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205) Диск: чугун(GGG40)/yc(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205)
Тепература среды	-80°C ~ +120°C
Тип присоединения	Межфланцевый
Класс герметичности	Класс A (GOST R 54808)
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая), воздух, среды, нейтральные к материалам деталей

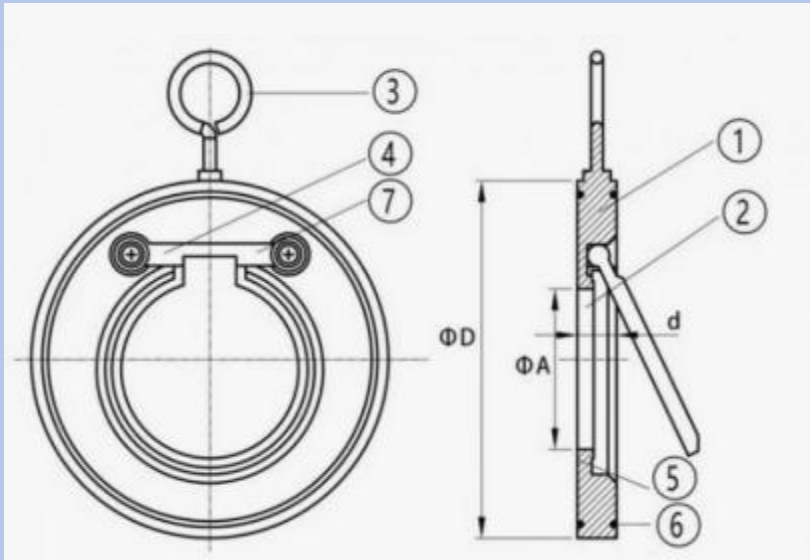

Ду, mm	L (mm)	D (mm)	A(mm)	d(mm)	Вес,кг
40	16	94	22	14	0.62
50	16	109	32	15	0.99
65	16	129	43	16	1.38
80	16	144	56	16.5	1.65
100	16	164	73	17	2.23
125	16	195	95	17.5	2.98
150	19	221	116	20.5	4.8
200	22	276	156	25.5	9.3