


Двухстворчатый обратный клапан

DN	DN32–DN800 mm
PN	PN10 / PN16
Материал	Корпус: чугун(GGG40)/yc(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205) Диск: чугун(GGG40)/yc(WCB/LCB)/нж(CF8/CF8M/SS2205)
Тепература среды	-80°C ~ +120°C
Тип присоединения	Межфланцевый
Класс герметичности	Класс A (GOST R 54808)
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая), воздух, среды, нейтральные к материалам деталей

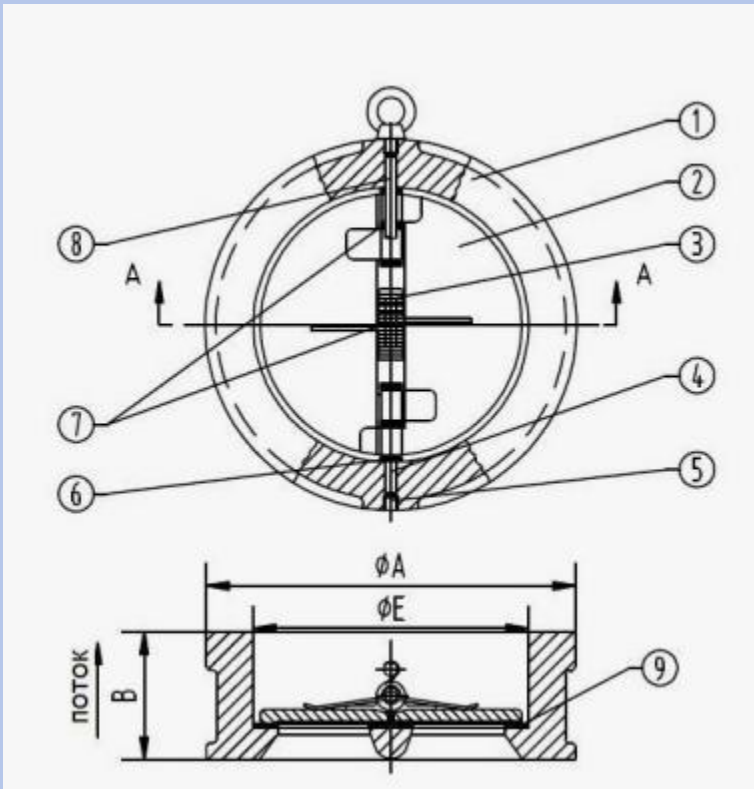

Ду, mm	A (mm)	B (mm)	E(mm)	Вес,кг
32	82	43	55	0,9
40	82	43	65	1,2
50	104	43	65	1,4
65	127	46	80	1,8
80	142	64	94	2,9
100	162	64	117	4,35
125	192	70	145	5,6
150	218	76	170	7,5
200	273	89	224	13,3