


# Компенсатор резиновый фланцевый

|                     |                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DN                  | DN32–DN300 mm                                                                                                               |
| PN                  | PN16                                                                                                                        |
| Материал            | Корпус: Неоперен,EPDM,NBR<br><br>Нить: Нейлоновая ткань<br><br>Каркас: Стальная проволока<br><br>Фланцы: Углеродистая сталь |
| Тепература среды    | +105°C                                                                                                                      |
| Тип присоединения   | Фланец по ГОСТ 33259-2015                                                                                                   |
| Класс герметичности | Класс А (GOST R 54808)                                                                                                      |
| Рабочая среда       | Вода (питьевая, техническая), воздух, среды, нейтральные к материалам деталей                                               |

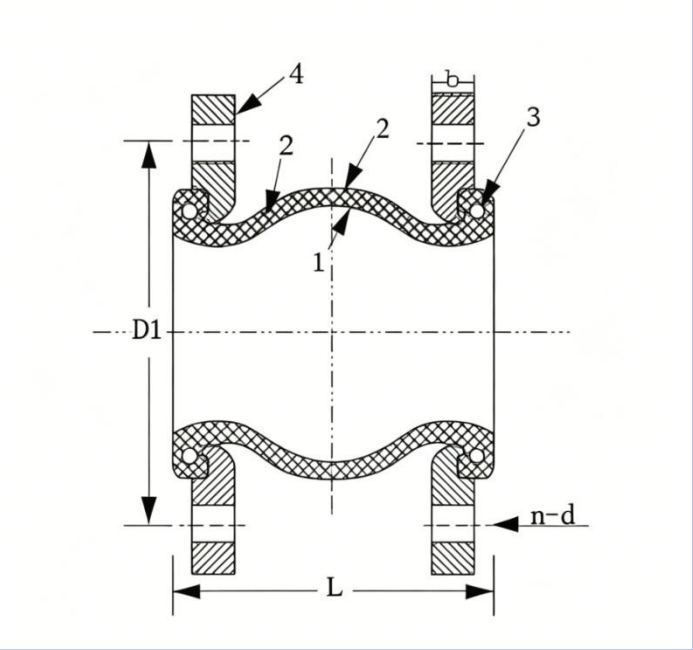

| Размер мм | L, мм | D, мм | D1, мм | Сжатие | Растяжение | Линейное смещение оси | Угловое смещение оси |
|-----------|-------|-------|--------|--------|------------|-----------------------|----------------------|
| DN 32     | 95    | 135   | 100    | 9      | 6          | 9                     | 15                   |
| DN 40     | 95    | 145   | 110    | 10     | 6          | 9                     | 15                   |
| DN 50     | 105   | 160   | 125    | 10     | 7          | 10                    | 15                   |
| DN 65     | 115   | 180   | 145    | 13     | 7          | 11                    | 15                   |
| DN 80     | 130   | 195   | 160    | 15     | 8          | 12                    | 15                   |
| DN 100    | 135   | 215   | 180    | 19     | 10         | 13                    | 15                   |
| DN 125    | 170   | 245   | 210    | 19     | 12         | 13                    | 15                   |
| DN 150    | 180   | 280   | 240    | 20     | 12         | 14                    | 15                   |
| DN 200    | 205   | 335   | 295    | 25     | 16         | 22                    | 15                   |
| DN 250    | 240   | 390   | 350    | 25     | 16         | 22                    | 15                   |
| DN 300    | 260   | 440   | 400    | 25     | 16         | 22                    | 15                   |
| DN 350    | 255   | 500   | 460    | 25     | 16         | 22                    | 15                   |
| DN 400    | 255   | 565   | 515    | 25     | 16         | 22                    | 15                   |
| DN 450    | 255   | 615   | 565    | 25     | 16         | 22                    | 15                   |
| DN 500    | 255   | 670   | 620    | 25     | 16         | 22                    | 15                   |