


Компенсатор резиновый антивибрационный резьбовой

DN	DN15–DN50 mm
PN	PN16
Материал	Корпус: Неоперен,EPDM,NBR Нить: Нейлоновая ткань Каркас: Стальная проволока Фланцы: Углеродистая сталь
Тепература среды	-10 до +105°C
Тип присоединения	Фланец по ГОСТ 33259-2015
Класс герметичности	Класс А (GOST R 54808)
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая), воздух, среды, нейтральные к материалам деталей

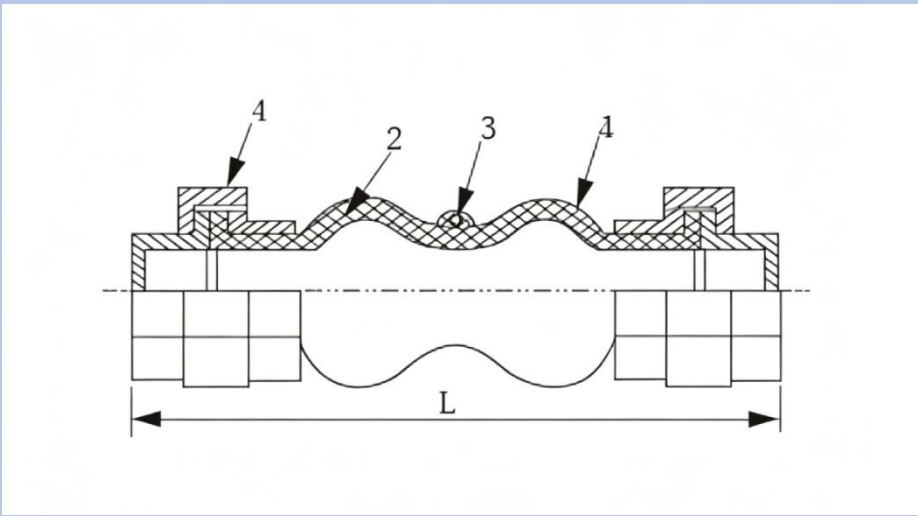

Размер мм	L, мм	Сжатие	Растяжение	Линейное смещение оси	Угловое смещение оси	Масса, кг
DN 15	95	9	6	9	15	0.5
DN 20	95	10	6	9	15	0.6
DN25	105	10	7	10	15	1
DN 32	115	13	7	11	15	1.28
DN 40	130	15	8	12	15	1.9
DN 50	135	19	10	13	15	2.5