


Поворотный обратный клапан

19с53нж

DN	DN32–DN800 mm
PN	PN10 / PN16
Материал	Корпус: чугун(GGG40)/ус(WCB/ LCB)/ нж(CF8/CF8 M/SS2205) Диск: чугун(GGG40)/ус(WCB/ LCB)/ нж(CF8/CF8 M/SS2205) Седло: чугун(GGG40)/ус(WCB/ LCB)/ нж(CF8/CF8 M/SS2205)
Тепература среды	-80°C ~ +120°C
Тип присоединения	Фланец по ГОСТ 33259-2015
Класс герметичности	Класс А (GOST R 54808)
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая), воздух, среды, нейтральные к материалам деталей

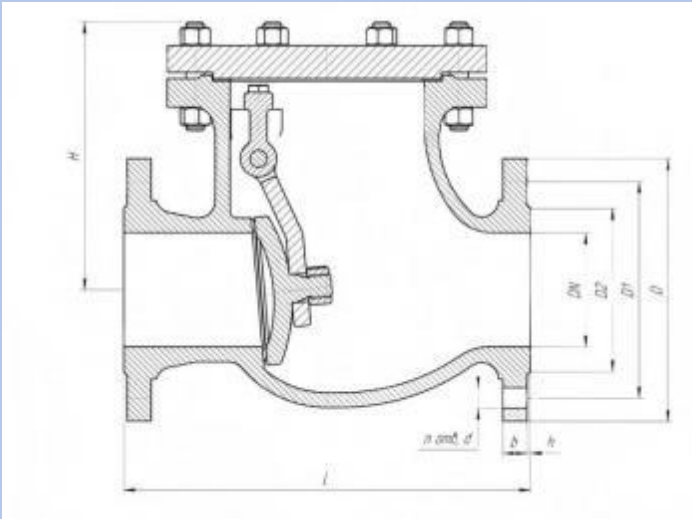

Ду, mm	D (mm)	D1 (mm)	D2(mm)	H(mm)	b
50	230	125	125	135	14
80	310	160	160	160	17
100	350	180	180	175	23
150	480	250	250	225	27
200	550	320	320	280	35